



FICHA TÉCNICA



Torneira temporizada de parede para lavatório 120

Referência: ET445



1,8
lts/m



CARACTERÍSTICAS:

- Perlator embutido com fluxo constante de 1,8 lts/min garante maior economia de água, proporciona conforto de utilização e evita salpicos
- Temporização aproximada: 6 seg.
- Classe de pressão: 0,2 – 4 bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza por muito mais tempo

CERTIFICAÇÃO:


- Classe A+ em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP



PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Prolongador para torneira temporizada 120

Referência: ET065

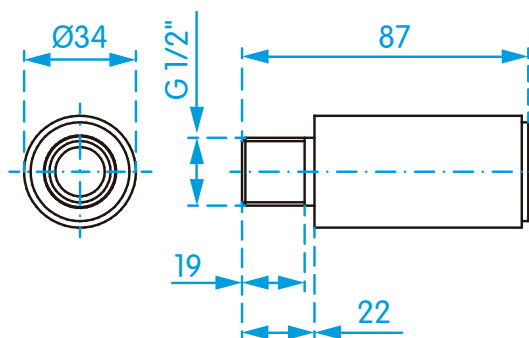

DIMENSÕES (MM)

