




FICHA TÉCNICA

Tela de Impermeabilização

Referência: ES021 ES022 ES023
Medidas (mt): 1x5(5m²) 1x30(30m²) 2x20(40m²)

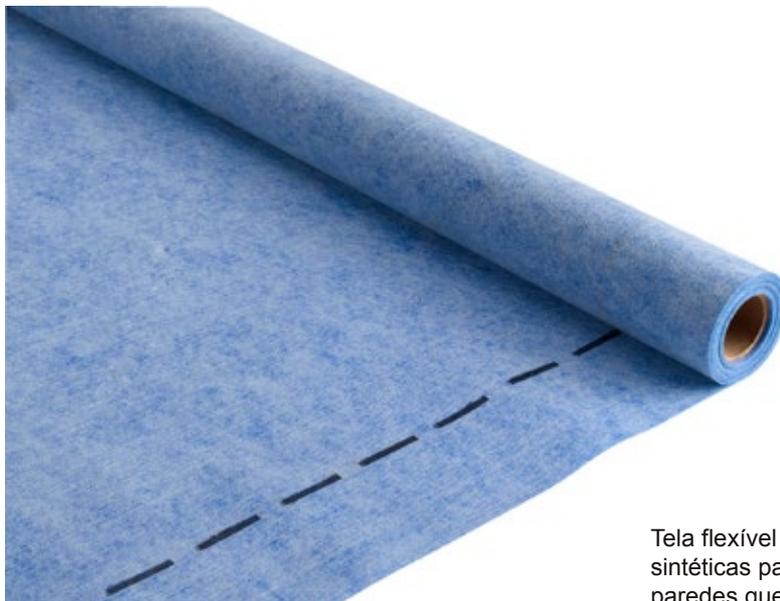

Tela flexível com revestimento de fibras sintéticas para impermeabilizar chão e paredes que se aplica com uma camada fina de cimento cola.

CARACTERÍSTICAS:

	MÉTODO	UNIDADE	VALOR
Estanqueidade à água	EN 1928	-	Passa
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe	E
Propriedades de tração (L // T)*1			
- Resistência à tração: L // T*	EN 12311-2 (A)	N/50mm	≥200 // ≥200
- Alargamento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	≥20 // ≥10
Resistência à penetração de raízes			PND
Resistência a uma carga estática	EN 12730 (B)	Kg	≥20
Resistência ao impacto	EN 12691 (A)	mm	≥500
Resistência ao rasgo: L // T	EN 12310-2	N	≥75 // ≥100
Resistência à sobreposição:			
- Resistência à descolagem	EN 12316-2	N/50mm	PND
- Resistência ao corte	EN 12317-2	N/50mm	≥230
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	-20
Exposição UV + temperatura + água	EN 1927	-	PND

*Sentido de teste: L - longitudinal // T - transversal

CERTIFICAÇÃO:

- Certificado segundo as normas CE EN 13956

DIMENSÕES (MM)

Rolo	5m ²	30m ²	40m ²
Comprimento	5m	30m	20m
Largura	1m	1m	2m
Peso	1,6kg	8,7kg	11,7kg

APLICAÇÃO

