



### CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação: pavimento
- Aço inoxidável AISI 304 Bacteriostático
- Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm
- Peça única sem soldadura
- Interior com bordos redondos
- Construção resistente a vandalismo
- Acabamento: satinado
- Fundo fechado
- Fornecido com fixações

### PRODUTOS COMPLEMENTARES:



**Nome:** Tampo para sanita Unax  
**Referência:** ELS 205

#### Características:



- Material: contraplacado marítimo
- Acabamento: branco
- Fixações em plástico ajustáveis

### DIMENSÕES (MM)

Referência	ELS079	ELS991
Medida	descarga chão	descarga parede

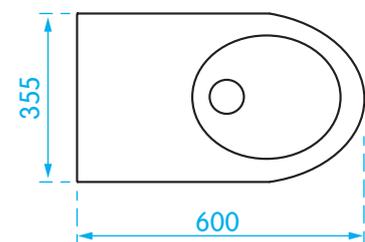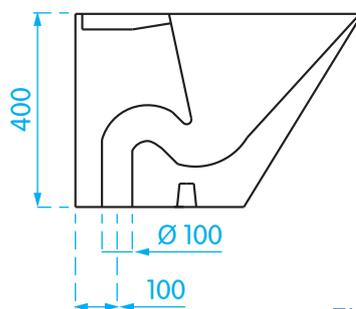

ELS079

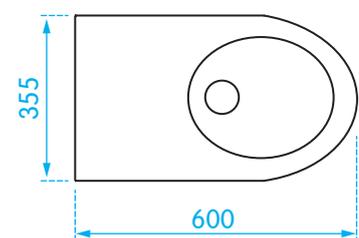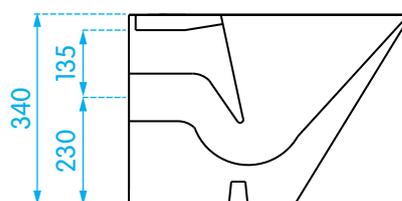

ELS991