



FICHA TÉCNICA

Calha de pavimento ERISTOP com grelha Plus

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Medida (mm): | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Referência: | ES006 | ES007 | ES008 | ES009 |



O sifão é selado à tela de impermeabilização, garantindo a máxima segurança, numa zona crítica da instalação.

AISI
304


70

Altura Máx.
de instalação

COMPONENTES:

- Calha de pavimento com grelha inox AISI 304
- Tela de impermeabilização com 4m² (2x2mts)
- Sifão de descarga Ø 40/50 ERISTOP
- 2 cantos interiores
- 2 proteções de tubo


APLICAÇÃO:

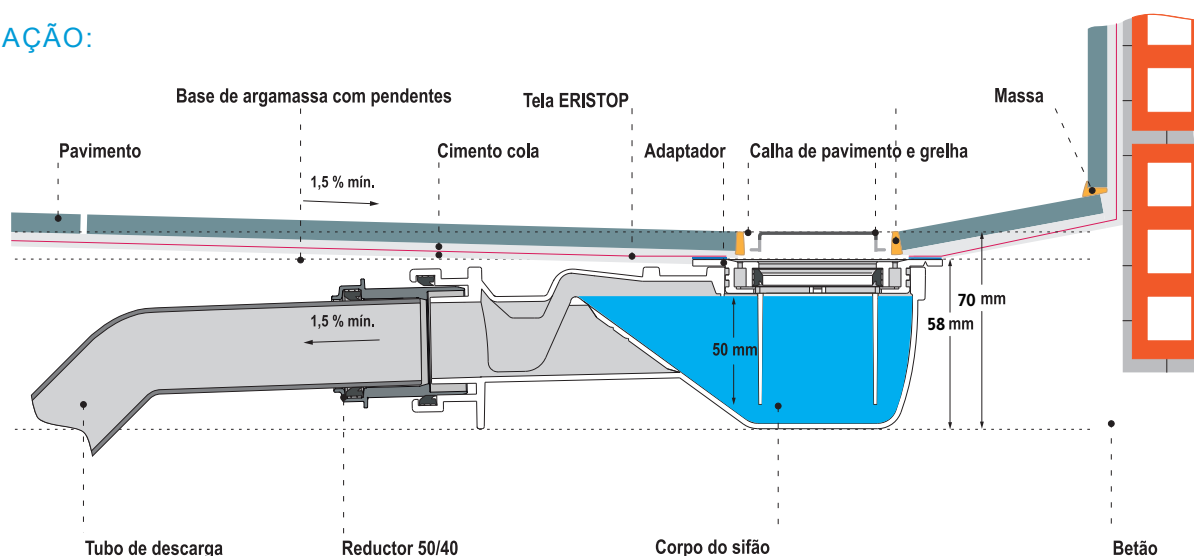

Ver vídeo de instalação em www.erix.pt

A Erix reserva-se o direito de introduzir alterações técnicas que melhorem o desempenho e funcionalidade do produto a qualquer momento e sem aviso prévio.

DIMENSÕES (MM)

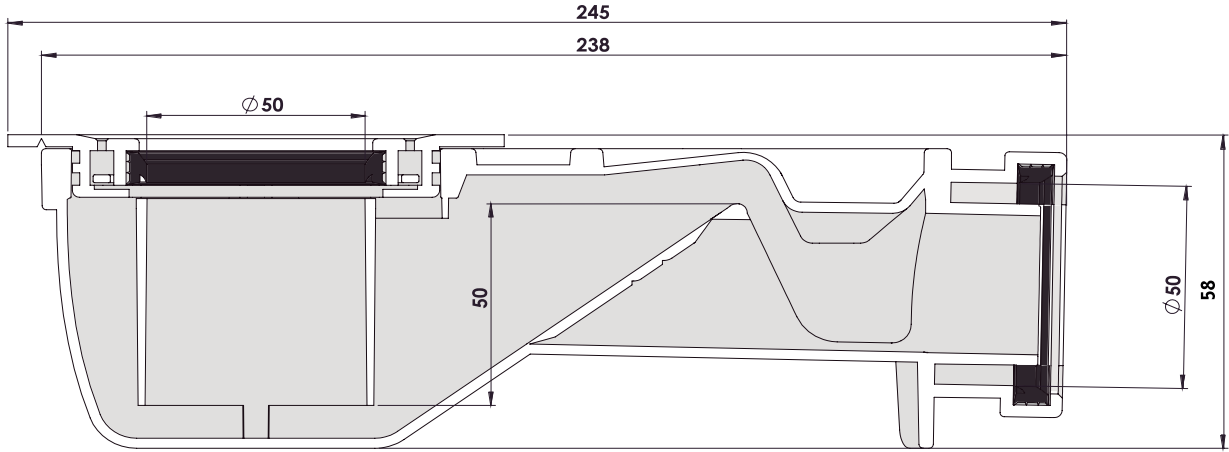

 **IMPORTANTE**
Caudal 39lts/min

